

RH-2 Hygrostat

RH-2 er en rumhygrostat beregnet til styring af relativ fugtighed i forbindelse med Enervent ECC automatik


RH-2 placeres typisk på væg i badeværelse og forbindes til aggregatets styring med 3 leder svagstrømsledning.

Når luftfugtigheden overstiger indstillet setpunkt på skala forceres ventilationen indtil værdien igen er opnået.



Tekniske data

Følelement	plastic fibres
Arbejdsområde	25 – 95% rH
Temperaturområde	0 - 40°C
Skifte difference	4% rH
Tolerance	max. 3% rH
Beskyttelsesklasse	IP30
Mål i mm	H97 - B95 - D30

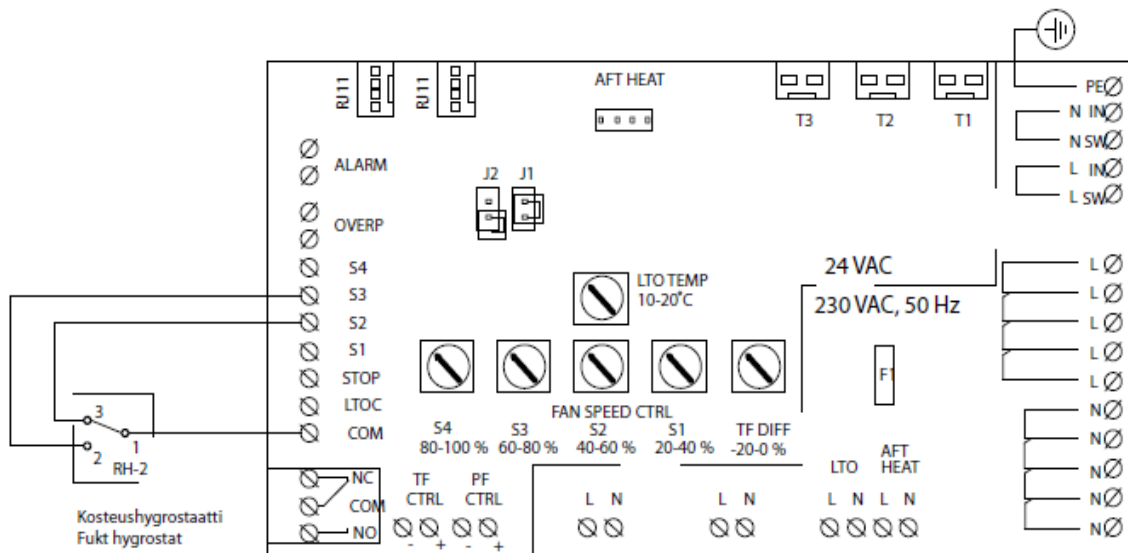

Hastighederne kan ændres ved, at koble hygrosstatens klemmer 2 (forceringshastighed) og 3 (normalhastighed) til en anden hastighed (S1 – S4) klemmer på styreprint.