




Start med at udtage VVX fra aggregatet
(husk at trække EL-stikket ud)
Demonter topdækslet med de 6 stk skruer
Bemærk! dækslet er også sealet løsn forsigtigt
med skruetrækker.

Læg herefter VVX på siden



Fjern tætningslisten fra mellembjælken.

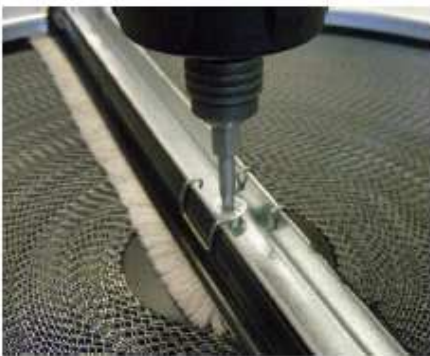

Løsn sekskantskruen i midten af mellembjælken
samt de 2 skruer i enderne

Fjern herefter mellembjælken fra VVX



Skub den nye rem ind forbi tætningslisten



Drej forsigtigt rotoren rundt samtidig med at remmen trækkes forbi tætningen



Monter mellembjælken med de 3 skruer og placer tætningslisten i U profilen igen



Rejs igen VVX til opretstående og placer remmen på remskiven

Drej herefter rotoren rundt med hånden for at centrere remmen

Nu kan topdækslet med de 6 skruer monteres igen